



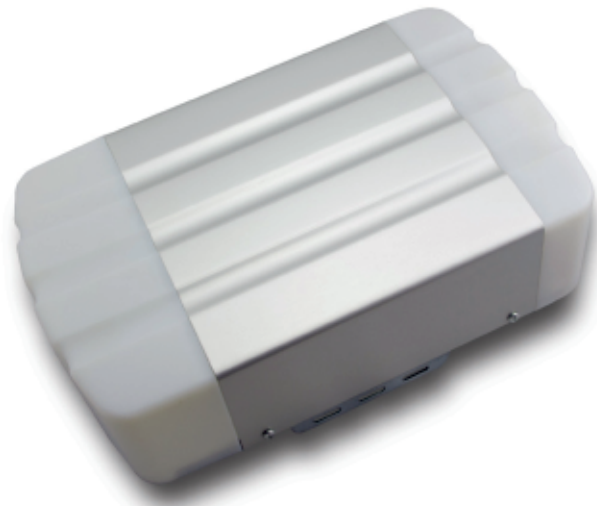

GRITAL GROUP

GO-FS 1000



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GO-FS 1000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GO-FS 1000
Τάση τροφοδοσίας	220-240V / 110-127V , 50-60Hz
Ονομαστική δύναμη	1000 Nm
Κατάλληλο για πόρτες εως	15 m ²
Δύναμη ανύψωσης	100 kg
Μέγιστη ταχύτητα	160 mm / second
Βάση μοτέρ	Μεταλικό
Κίνηση	Ιμάντα (standard) /Αλυσιδα (optional)
Φωτισμός	24 volt Led
Τερματικά	Ηλεκτρικό
Μετασχηματιστής	Προστασία από υπερφόρτωση
Επίπεδο προστασίας	IP 20
Προδιαγραφές ασφάλειας	Soft-start & Soft stop, φωτοκύτταρα ασφαλείας, ανίχνευση εμποδίων, αυτόματο κλείσιμο.
Τηλεχειριστήρια	Κυλιόμενου κωδικού / 433,92MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C - +50°C
Χωρητικότητα αποθήκευσης τηλχ.	20 διαφορετικούς κωδικούς
Τηλεχειριστήρια μοντέλα	2 , 3 ή 4 κানাλα

GRITAL GROUP AUTOMATIC SYSTEMS

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 40 , ΙΛΙΟΝ 13121 , ΑΘΗΝΑ

Τηλ : +30 210 5063188 & +30 210 5740280

Fax : +30 210 2634855

E-mail : info@gritalgroup.gr

Website : www.grital.eu

