
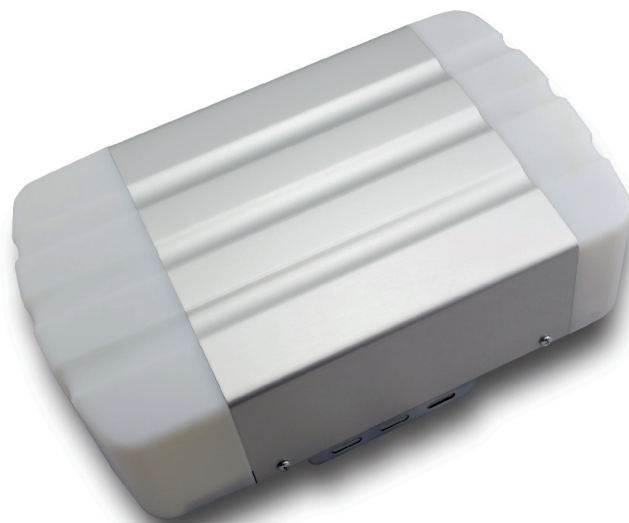



GO-FS 1200



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GO-FS 1200

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | GO-FS 1200 |
|--------------------------------|---|
| |  |
| Τάση τροφοδοσίας | 220-240V / 110-127V , 50-60Hz |
| Ονομαστική δύναμη | 1200 Nm |
| Κατάλληλο για πόρτες εως | 18 m ² |
| Δύναμη ανύψωσης | 130 kg |
| Μέγιστη ταχύτητα | 140 mm / second |
| Βάση μοτέρ | Μεταλικό |
| Κίνηση | Ιμάντα (standard) /Αλυσίδα (optional) |
| Φωτισμός | 24 volt Led |
| Τερματικά | Ηλεκτρικό |
| Μετασχηματιστής | Προστασία από υπερφόρτωση |
| Επίπεδο προστασίας | IP 20 |
| Προδιαγραφές ασφάλειας | Soft-start & Soft stop, φωτοκύτταρα ασφαλείας, ανίχνευση εμποδίων, αυτόματο κλείσιμο. |
| Τηλεχειριστήρια | Κυλιόμενου κωδικού / 433,92MHz |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C - +50°C |
| Χωρητικότητα αποθήκευσης τηλχ. | 20 διαφορετικούς κωδικούς |
| Τηλεχειριστήρια μοντέλα | 2 , 3 ή 4 κάρανα |

GRITAL GROUP AUTOMATIC SYSTEMS

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 40 , ΙΛΙΟΝ 13121 , ΑΘΗΝΑ

Τηλ : +30 210 5063188 & +30 210 5740280

Fax : +30 210 2634855

E-mail : info@gritalgroup.gr

Website : www.grital.eu

