

## WiFi Δικάναλος Δέκτης **RS-5001 WiFi**

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink APP



2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή




**Παρατήρηση** : Είσοδος παροχής DC/AC 7-32V( wide voltage). Στην σύνδεση δεν χρειάζεται να προσδιορίζεται των θετικό ή αρνητικό ακροδέκτη.

3. Προσθήκη συσκευής από το έξυπνο τηλέφωνο ( Smart Phone )
  - A. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής συνδέστε την συσκευή με την παροχή & στην συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Internet Setting Button ( το μεσαίο κουμπί ) έως ότου το led αναβοσβήνει ρυθμικά.



- B. Ανοίξτε την εφαρμογή eWeLink APP, πατήστε το κουμπί + στο κάτω μέρος για να προσθέσετε το δέκτη ( την καινούργια συσκευή ).
- C. Εισάγεται το κωδικό του WiFi.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ** : Θα πρέπει να επιλέξεται δίκτυο WiFi 2.4G και όχι το δίκτυο 5G.
- D. Περιμένετε για 1-3 λεπτά έως ότου η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία.

#### 4. Χαρακτηριστικά Συσκευής

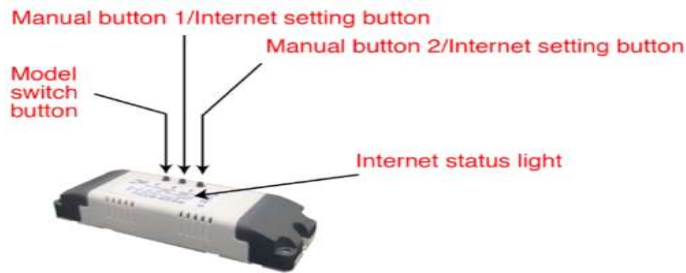

Κουμπί αλλαγής μοντέλου.

Μπορείται να επιλέξεται ανάμεσα στα τρία μοντέλα λειτουργίας :

- Inching
  - Self-locking
  - Interlocking.
- Πατήστε το κουμπί εναλλαγής μοντέλου και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει εναλλάξ.
- Χειροκίνητο κουμπί : μπορεί να ελέγξει το ρελε 1 ή 2 χειροκίνητα.

### WiFi ΔΕΚΤΗΣ RS 5001 WiFi

WiFi Δεκτής για τον απομακρυσμένο έλεγχο σε χώρους που απαιτούν την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού σας από απόσταση.

Έλεγχος έως 2 διαφορετικών συσκευών ασύρματα από οποιαδήποτε σημείο μέσω σύνδεσης internet.

Διαθέτει ΔΩPEAN APP για IOS & Android συσκευές.

Τάση παροχής από 7 volt έως 32 volt / AC – DC.

Είναι μια πολύ απλή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε γκαραζόπορτες , ρολά, μπάρνες ελέγχου κυκλοφορίας, συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων και παρά πολλές άλλες εφαρμογές.

Στην πραγματικότητα, ο WiFi Δεκτής RS 5001 WiFi μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους που απαιτούν την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος, των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων σας εξ'αποστάσεως ΔΩPEAN χρησιμοποιώντας άπλα το κινητό σας τηλέφωνο.

### **Πλεονεκτήματα :**

- Παροχή 7 – 32 Volt / DC – AC.
- Διαθέτει 2 έξοδους NO – COM – NC ξηρής επαφής.
- Διαθέτει 2 εξόδους ρελέ NO – COM – NC ξηρής επαφής για τη σύνδεση του διακόπτη της πόρτας ή των μηχανών.
- Δυνατότητα ρυθμίσεις των ρελέ για να λειτουργούν ως : a) Μονοσταθής, b) Δισταθής c) Χρονισμένη λειτουργία d) Inter lock δηλαδή κάθε φορά που ο ένας ρελέ εκτελεί μια κίνηση ο άλλος θα εκτελεί την ακριβώς αντίθετη κίνηση.
- Δυνατότητα ρυθμίσεις του χρόνου κλεισίματος ή ανοικτού ρελέ από 0.5 έως 3600 sec.
- Πολύ εύκολο στην χρήση.
- Πολλαπλές εφαρμογές.
- Μπορεί να λειτουργεί από οπουδήποτε σημείο και εάν βρίσκετε, χωρίς όριο απόστασης.
- Δεν υπάρχει ανάγκη παροχής τηλεχειριστηρίου ή κλειδιών για διαφορετικούς χρήστες.